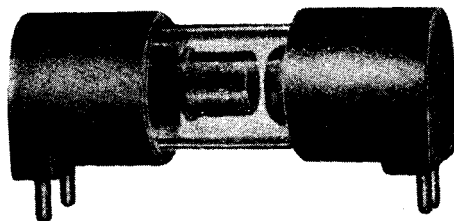


DIODA PROSTOWNICZA

Lampa przeznaczona jest do pracy w wysokonapięciowych układach prostowniczych.

**Żarzenie**

Katoda	tlenkowa bezpośrednio żarzona
U_z	$1 \text{ V} \pm 10\%$
I_z	0,1 A
i_k (przy $u_a = 800 \text{ V}$)	$\cong 2 \text{ mA}$

Wartości dopuszczalne (maksymalne)

u_{aw}	25 kV
I_0	12 μA


Typowe warunki robocze

U_0	$\leq 20 \text{ kV}$
U_{fcm}	22 kV
I_2	8...12 μA
C	200...300 pF

Inne dane

Chłodzenie	naturalne
Pozycja robocza lampy	dowolna
Ciężar lampy	ok. 40 g
Ciężar lampy w opakowaniu jednostkowym	ok. 140 g

WK-20

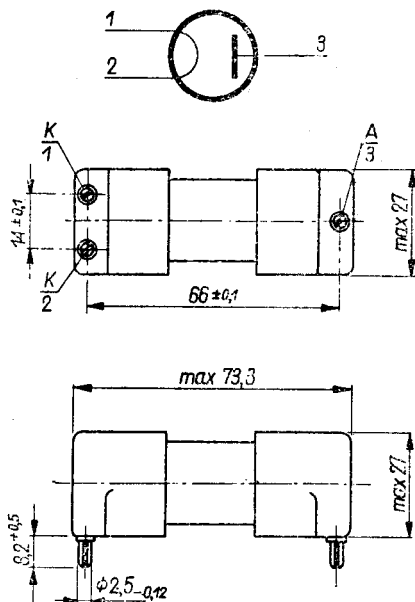

LAMINA

DOŚWIADCZALNE ZAKŁADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul. Puławska 34